

# HSVК, HVP, НТР, HV, HDTN, HS, НР, НК, HSK, SU, SUP Технические характеристики

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	

# HSVК Хомут сантехнический в комплекте



## ОПИСАНИЕ

### Свойства и преимущества

- ◆ С РЕЗИНОВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ, ВИНТОМ-ШУРУПОМ И ДЮБЕЛЕМ В КОМПЛЕКТЕ
- ◆ ХОМУТ ДЛЯ ТРУБ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ К СТЕНАМ, КАК ВЕРТИКАЛЬНО, ТАК И ГОРИЗОНТАЛЬНО
- ◆ ЛЕГКО И НАДЕЖНО СОБИРАЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ ВИНТОВ


### МАТЕРИАЛ

СТАЛЬ 3, ГОСТ 380-2005

### Исполнение 1

ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ЦИНКОВАНИЕ (ГОСТ 9.301-86)  
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УТ 2,5 СООТВЕТСТВУЕТ (ГОСТ 15150-69)  
ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

Артикул	D (")	Шпилька d*l (мм)	Дюбель (M*L) (мм)	кг/шт	Уп. min	
HSVК-8-8	1/8" (8-11мм)	M8*80	10*50	1	1	
HSVК-12-8	1/4" (12-15мм)	M8*80	10*50	1	1	
HSVК-15-8	3/8" (15-19мм)	M8*80	10*50	1	1	
HSVК-20-8	1/2" (20-24мм)	M8*80	10*50	1	1	
HSVК-25-8	3/4" (25-30мм)	M8*80	10*50	1	1	
HSVК-32-8	1" (32-37мм)	M8*80	10*50	1	1	
HSVК-40-8	5/4" (40-46мм)	1" 1/4	M8*80	10*50	1	1
HSVК-47-8	6/4" (47-53мм)	1" 1/2	M8*80	10*50	1	1
HSVК-54-8	1 3/4" (54-58мм)	M8*80	10*50	1	1	
HSVК-58-8	2" (58-64мм)	M8*80	10*50	1	1	
HSVК-65-8	2 1/4" (65-71мм)	M8*80	10*50	1,2	1	
HSVК-73-8	2 1/2" (73-80мм)	M8*80	10*50	1,2	1	
HSVК-79-8	2 3/4" (79-85мм)	M8*80	10*50	1,2	1	
HSVК-87-8	3" (87-94мм)	M8*80	10*50	1,2	1	
HSVК-99-8	3 1/2" (99-105мм)	M8*80	10*50	1,2	1	
HSVК-105-8	4" (105-119мм)	M8*100	10*50	1,2	1	
HSVК-120-8	4 1/2" (120-129мм)	M8*100	10*50	1,5	1	
HSVК-132-8	5" (132-140мм)	M8*100	10*50	1,5	1	
HSVК-160-8	6" (160-169мм)	M8*100	10*50	1,5	1	
HSVК-195-8	D200 (195-205мм)	M8*100	10*50	1,5	1	
HSVК-216-8	8" (216-226мм)	M8*100	10*50	1,5	1	
HSVК-58-10	2" (58-64мм)	M10*80	12*60	1	1	
HSVК-65-10	2 1/4" (65-71мм)	M10*80	12*60	1,2	1	
HSVК-73-10	2 1/2" (73-80мм)	M10*80	12*60	1,2	1	
HSVК-79-10	2 3/4" (79-85мм)	M10*80	12*60	1,2	1	
HSVК-87-10	3" (87-94мм)	M10*80	12*60	1,2	1	
HSVК-99-10	3 1/2" (99-105мм)	M10*80	12*60	1,2	1	
HSVК-105-10	4" (105-119мм)	M10*80	12*60	1,2	1	
HSVК-120-10	4 1/2" (120-129мм)	M10*100	12*60	1,5	1	
HSVК-132-10	5" (132-140мм)	M10*100	12*60	1,5	1	
HSVК-160-10	6" (160-169мм)	M10*100	12*60	1,5	1	
HSVК-195-10	D200 (195-205мм)	M10*100	12*60	1,5	1	
HSVК-216-10	8" (216-226мм)	M10*100	12*60	1,5	1	

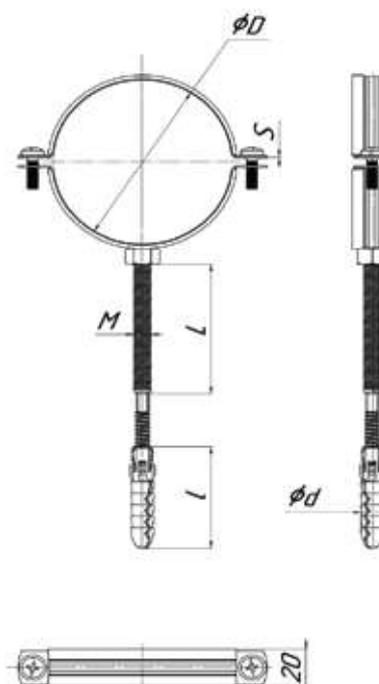

# HVP Хомут вентиляционный с уплотнителем



## ОПИСАНИЕ

### Свойства и преимущества

- ◆ ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ВОЗДУХОВОДОВ
- ◆ УПЛОТНИТЕЛЬ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ШУМА И ВИБРАЦИЙ
- ◆ БЫСТРО И ЭФФЕКТИВНО КРЕПИТСЯ
- ◆ ЛЕГКО РЕГУЛИРУЕТСЯ
- ◆ ХОМУТЫ УСТОЙЧИВЫ К ИЗНОСУ

### МАТЕРИАЛ

СТАЛЬ МАРКИ 08ПС, ГОСТ 1050 - 88


### Исполнение

ЦИНКОВАНИЕ ПО МЕТОДУ СЕНДЗИМИРА (ГОСТ 9.302-88)

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УТ 2,5  
СООТВЕТСТВУЕТ (ГОСТ 15150 - 69)

ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

Артикул	D (")	b (мм)	H (мм)	h (мм)	B (мм)	M (мм)	кг/шт	Уп. min
HVP-100	100-104	20	142	81	156	8	1,105	1
HVP-125	125-129	20	165	92	181	8	0,130	1
HVP-140	140-143	20	180	100	206	8	0,160	1
HVP-160	160-164	20	198	109	216	8	0,170	1
HVP-180	180-183	20	210	119	236	8	0,190	1
HVP-200	200-204	20	239	130	256	8	0,205	1
HVP-225	224-227	25	272	152	280	8	0,222	1
HVP-250	250-254	25	300	165	305	8	0,247	1
HVP-280	280-283	25	323	185	337	8	0,260	1
HVP-300	300-303	25	354	192	354	8	0,287	1
HVP-315	315-318	25	370	198	372	8	0,301	1
HVP-355	355-358	25	403	213	412	8	0,335	1
HVP-400	400-404	25	456	240	457	10	0,485	1
HVP-450	448-452	25	509	264	521	10	0,515	1
HVP-500	500-504	25	555	290	565	10	0,570	1
HVP-560	560-564	25	601	314	625	10	0,750	1
HVP-630	630-635	25	647	338	696	10	0,815	1
HVP-710	710-715	25	693	362	731	10	0,980	1
HVP-800	800-805	25	739	386	802	10	1,035	1
HVP-900	900-906	25	785	404	873	10	1,170	1
HVP-1000	1000-1006	25	831	428	944	10	1,245	1
HVP-1250	1250-1257	25	877	452	1015	10	1,440	1
HVP-1400	1400-1406	25	923	476	1086	10	1,850	1

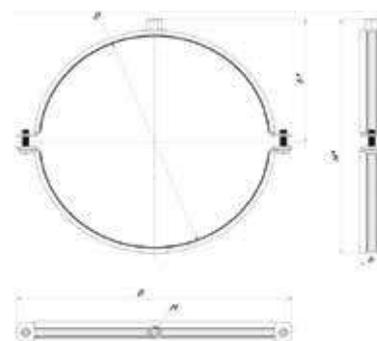

# НТР Хомут для труб с изоляцией



## ОПИСАНИЕ

### Свойства и преимущества

- ◆ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩАЯ ВСТАВКА ИЗ РЕЗИНЫ
- ◆ ВКЛАДЫШ УСТОЙЧИВ К СТАРЕНИЮ
- ◆ НАЛИЧИЕ ДВУХ ВИНТОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛЕГКИЙ МОНТАЖ

### МАТЕРИАЛ

СТАЛЬ 3, ГОСТ 380-2005


### Исполнение 1

ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ЦИНКОВАНИЕ (ГОСТ 9.301-86)  
 КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УТ 2,5 СООТВЕТСТВУЕТ (ГОСТ 15150-69)  
 для прокладки ВНУТРИ помещений

### Исполнение 2

ТЕРМОДИФУЗИОННОЕ ЦИНКОВАНИЕ (ГОСТ Р 9.316-2006)  
 КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УТ 1,5 СООТВЕТСТВУЕТ (ГОСТ 15150-69)  
 для прокладки ВНУТРИ и СНАРУЖИ помещений

Артикул		D	B	b	M	кг/шт	Уп. min
исполнение 1	исполнение 2	(")	(мм)	(мм)	(мм)		
НТР-12	НТР-12-TDZ	1/4"	52	20	8	0,040	1
НТР-16	НТР-16-TDZ	3/8"	57	20	8	0,040	1
НТР-20	НТР-20-TDZ	1/2"	62	20	8	0,055	1
НТР-25	НТР-25-TDZ	3/4"	69	20	8	0,052	1
НТР-32	НТР-32-TDZ	1"	76	20	8	0,054	1
НТР-40	НТР-40-TDZ	1 1/4"	86	20	8	0,058	1
НТР-50	НТР-50-TDZ	1 1/2"	93	20	8	0,081	1
НТР-55	НТР-55-TDZ	1 3/4"	100	20	8	0,077	1
НТР-60	НТР-60-TDZ	2"	108	20	10	0,100	1
НТР-70	НТР-70-TDZ	2 1/4"	128	25	8	0,120	1
НТР-80	НТР-80-TDZ	2 1/2"	137	25	10	0,130	1
НТР-85	НТР-85-TDZ	2 3/4"	141	25	8	0,136	1
НТР-90	НТР-90-TDZ	3"	146	25	10	0,142	1
НТР-100	НТР-100-TDZ	3 1/2"	155	25	8	0,145	1
НТР-110	НТР-110-TDZ	4"	175	25	10	0,244	1
НТР-110	НТР-110-TDZ	4"	175	25	8	0,244	1
НТР-125	НТР-125-TDZ	4 1/2"	193	25	10	0,245	1
НТР-140	НТР-140-TDZ	5"	203	25	10	0,246	1
НТР-170	НТР-170-TDZ	6"	228	25	10	0,248	1
НТР-200	НТР-200-TDZ	200мм"	245	25	10	0,300	1
НТР-210	НТР-210-TDZ	8"	282	25	10	0,038	1

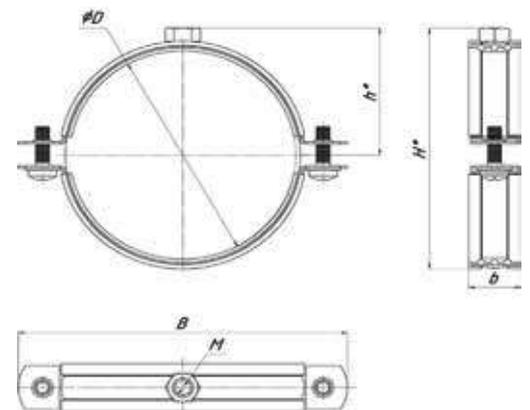

\* Размер по запросу

# HV Хомут вентиляционный без уплотнителя



## ОПИСАНИЕ

### Свойства и преимущества

- ◆ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ
- ◆ БЫСТРО И ЭФФЕКТИВНО КРЕПИТСЯ
- ◆ ЛЕГКО РЕГУЛИРУЕТСЯ
- ◆ БЕЗОПАСНЫЙ СПОСОБ СОЕДИНЕНИЯ


### Исполнение

ЦИНКОВАНИЕ ПО МЕТОДУ СЕНДЗИМИРА  
(ГОСТ 9.302-88)  
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УТ 2,5  
СООТВЕТСТВУЕТ (ГОСТ 15150 - 69)  
ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

### МАТЕРИАЛ

СТАЛЬ МАРКИ 08ПС, ГОСТ 1050 - 88

Артикул	D (")	b (мм)	B (мм)	h (мм)	H (мм)	M (мм)	кг/шт	Уп. min
HV-100	100-104	20	156	79	148	8	0,095	1
HV-125	125-129	20	181	89	168	8	0,105	1
HV-140	140-143	20	206	98	186	8	0,110	1
HV-160	160-164	20	216	109	208	8	0,121	1
HV-180	180-183	20	236	117	224	8	0,146	1
HV-200	200-204	20	256	126	242	8	0,155	1
HV-225	224-227	25	280	140	270	8	0,165	1
HV-250	250-254	25	305	152	294	8	0,180	1
HV-280	280-283	25	337	167	324	8	0,195	1
HV-315	315-318	25	372	184	358	8	0,214	1
HV-335	355-358	25	412	199	388	8	0,390	1
HV-400	400-404	25	457	226	442	8	0,420	1
HV-450	448-452	25	521	250	490	10	0,460	1
HV-500	500-504	25	565	276	542	10	0,615	1
HV-560	560-564	25	625	299	588	10	0,650	1
HV-630	630-635	25	696	322	634	10	0,750	1
HV-710	710-715	25	731	345	680	10	0,900	1
HV-800	800-805	25	802	368	726	10	0,950	1
HV-900	900-906	25	873	380	750	10	0,960	1
HV-1000	1000-1006	25	944	392	774	10	1,050	1
HV-1250	1250-1257	25	1015	414	818	10	1,305	1
HV-1400	1400-1406	25	1086	436	862	10	1,6	1

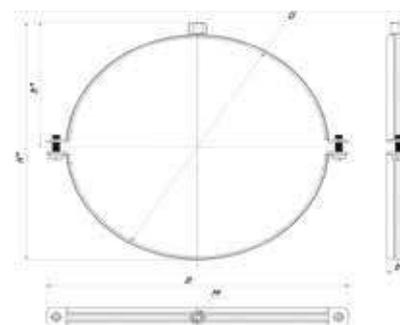

# HDTN3 Хомут для тяжёлых нагрузок 3x30



## ОПИСАНИЕ

### Свойства и преимущества

- ◆ для тяжёлых нагрузок
- ◆ монтаж промышленных трубопроводов
- ◆ водоснабжение, водоотведение и отопление
- ◆ двухэлементный хомут с двумя болтами
- ◆ для больших нагрузок (КН) -3,5
- ◆ надёжно приваренная гайка
- ◆ нескользящая, предварительно установленная резиновая вставка профиля

### Исполнение 1

ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ЦИНКОВАНИЕ ГОСТ 9.301-86)  
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УТ 2,5 СООТВЕТСТВУЕТ (ГОСТ 15150-69)  
для прокладки внутри помещений


### Исполнение 2

ТЕРМОДИФУЗИОННОЕ ЦИНКОВАНИЕ (ГОСТ Р 9.316-2006)  
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УТ 1,5 СООТВЕТСТВУЕТ (ГОСТ 15150-69)  
для прокладки внутри и снаружи помещений

### МАТЕРИАЛ

СТАЛЬ 3, ГОСТ 380-2005

исполнение 1	Артикул исполнение 2	D (")	H (мм)	h (мм)	b (мм)	M (мм)	Нагрузка (кН)	Уп. min
HDTN3-60-12	HDTN3-60-12-TDZ	2" (59-66мм)	102	57	136	M12	3,5	1
HDTN3-80-12	HDTN3-80-12-TDZ	2 1/2" (74-80мм)	109	60	144	M12	3,5	1
HDTN3-90-12	HDTN3-90-12-TDZ	3" (87-94мм)	116	64	152	M12	3,5	1
HDTN3-110-12	HDTN3-110-12-TDZ	4" (108-116мм)	123	68	159	M12	3,5	1
HDTN3-140-12	HDTN3-140-12-TDZ	5" (135-143мм)	140	74	175	M12	3,5	1
HDTN3-170-12	HDTN3-170-12-TDZ	6" (162-170мм)	147	79	182	M12	3,5	1
HDTN3-210-12	HDTN3-210-12-TDZ	8" (210-220мм)	164	86	200	M12	3,5	1
HDTN3-270-12	HDTN3-270-12-TDZ	10" (266-274мм)	171	91	207	M12	3,5	1
HDTN3-310-12	HDTN3-310-12-TDZ	12" (308-324мм)	178	98	214	M12	3,5	1
HDTN3-350-12	HDTN3-350-12-TDZ	14" (340-356мм)	185	105	221	M12	3,5	1
HDTN3-400-12	HDTN3-400-12-TDZ	16" (390-415мм)	192	112	228	M12	3,5	1
HDTN3-500-12	HDTN3-500-12-TDZ	20" (490-525мм)	199	119	235	M12	3,5	1
HDTN3-60-16	HDTN3-60-16-TDZ	2" (59-66мм)	102	57	136	M16	3,5	1
HDTN3-80-16	HDTN3-80-16-TDZ	2 1/2" (74-80мм)	109	60	144	M16	3,5	1
HDTN3-90-16	HDTN3-90-16-TDZ	3" (87-94мм)	116	64	152	M16	3,5	1
HDTN3-110-16	HDTN3-110-16-TDZ	4" (108-116мм)	123	68	159	M16	3,5	1
HDTN3-140-16	HDTN3-140-16-TDZ	5" (135-143мм)	140	74	175	M16	3,5	1
HDTN3-170-16	HDTN3-170-16-TDZ	6" (162-170мм)	147	79	182	M16	3,5	1
HDTN3-210-16	HDTN3-210-16-TDZ	8" (210-220мм)	164	86	200	M16	3,5	1
HDTN3-270-16	HDTN3-270-16-TDZ	10" (266-274мм)	171	91	207	M16	3,5	1
HDTN3-310-16	HDTN3-310-16-TDZ	12" (308-324мм)	178	98	214	M16	3,5	1
HDTN3-350-16	HDTN3-350-16-TDZ	14" (340-356мм)	185	105	221	M16	3,5	1
HDTN3-400-16	HDTN3-400-16-TDZ	16" (390-415мм)	192	112	228	M16	3,5	1
HDTN3-500-16	HDTN3-500-16-TDZ	20" (490-525мм)	199	119	235	M16	3,5	1

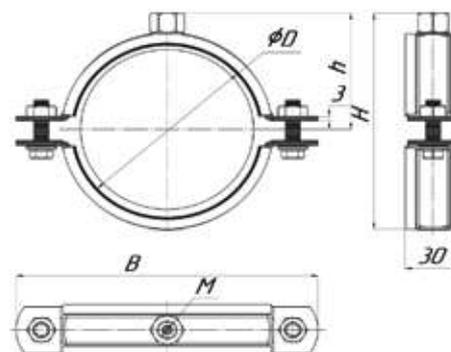

\* РАЗМЕР ПО ЗАПРОСУ

# HDTN4 Хомут для тяжёлых нагрузок 4x40



## ОПИСАНИЕ

### Свойства и преимущества

- ◆ для тяжёлых нагрузок
- ◆ монтаж промышленных трубопроводов
- ◆ водоснабжение, водоотведение и отопление
- ◆ двухэлементный хомут с двумя болтами
- ◆ для больших нагрузок (КН) -4,2
- ◆ надёжно приваренная гайка
- ◆ несכולзьщая, предварительно установленная резиновая вставка профиля

### Исполнение 1

ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ЦИНКОВАНИЕ ГОСТ 9.301-86)  
 КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УТ 2,5 СООТВЕТСТВУЕТ (ГОСТ 15150-69)  
 для прокладки внутри помещений


### Исполнение 2

ТЕРМОДИФУЗИОННОЕ ЦИНКОВАНИЕ (ГОСТ Р 9.316-2006)  
 КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УТ 1,5 СООТВЕТСТВУЕТ (ГОСТ 15150-69)  
 для прокладки внутри и снаружи помещений

### МАТЕРИАЛ

СТАЛЬ 3, ГОСТ 380-2005

Артикул исполнение 1	Артикул исполнение 2	D (")	H (мм)	h (мм)	B (мм)	M (мм)	Нагрузка (кН)	Уп. min
HDTN4-110-12	HDTN4-110-12-TDZ	4" (108-116мм)	210	110	254	M12	4,2	1
HDTN4-140-12	HDTN4-140-12-TDZ	5" (135-143мм)	229	120	274	M12	4,2	1
HDTN4-170-12	HDTN4-170-12-TDZ	6" (162-170мм)	245	128	290	M12	4,2	1
HDTN4-210-12	HDTN4-210-12-TDZ	8" (210-220мм)	254	133	299	M12	4,2	1
HDTN4-270-12	HDTN4-270-12-TDZ	10" (266-274мм)	268	140	322	M12	4,2	1
HDTN4-310-12	HDTN4-310-12-TDZ	12" (308-324мм)	292	153	345	M12	4,2	1
HDTN4-350-12	HDTN4-350-12-TDZ	14" (340-356мм)	316	166	368	M12	4,2	1
HDTN4-400-12	HDTN4-400-12-TDZ	16" (390-415мм)	340	179	391	M12	4,2	1
HDTN4-500-12	HDTN4-500-12-TDZ	20" (490-525мм)	388	205	437	M12	4,2	1
HDTN4-110-16	HDTN4-110-16-TDZ	4" (108-116мм)	210	110	254	M16	4,2	1
HDTN4-140-16	HDTN4-140-16-TDZ	5" (135-143мм)	229	120	274	M16	4,2	1
HDTN4-170-16	HDTN4-170-16-TDZ	6" (162-170мм)	245	128	290	M16	4,2	1
HDTN4-210-16	HDTN4-210-16-TDZ	8" (210-220мм)	254	133	299	M16	4,2	1
HDTN4-270-16	HDTN4-270-16-TDZ	10" (266-274мм)	268	140	322	M16	4,2	1
HDTN4-310-16	HDTN4-310-16-TDZ	12" (308-324мм)	292	153	345	M16	4,2	1
HDTN4-350-16	HDTN4-350-16-TDZ	14" (340-356мм)	316	166	368	M16	4,2	1
HDTN4-400-16	HDTN4-400-16-TDZ	16" (390-415мм)	340	179	391	M16	4,2	1
HDTN4-500-16	HDTN4-500-16-TDZ	20" (490-525мм)	388	205	437	M16	4,2	1

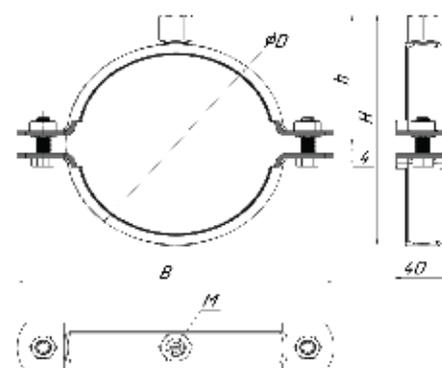

\* Размер по запросу

# HS Хомут спринклерный



## ОПИСАНИЕ

### Свойства и преимущества

- ◆ для крепления спринклерной системы к несущим основаниям
- ◆ удобство в использовании
- ◆ быстрый и простой монтаж

### МАТЕРИАЛ

СТАЛЬ 3, ГОСТ 380-2005


### Исполнение 1

ЦИНКОВАНИЕ ПО МЕТОДУ СЕНДЗИМИРА (ГОСТ 9.302-88)  
климатическое исполнение УТ 2,5 соответствует (ГОСТ 15150-69)  
для прокладки внутри помещений

### Исполнение 2

ТЕРМОДИФУЗИОННОЕ ЦИНКОВАНИЕ (ГОСТ Р 9.316-2006)  
климатическое исполнение УТ 1,5 соответствует (ГОСТ 15150-69)  
для прокладки внутри и снаружи помещений

Артикул		D	B	d	S	h	H	кг/шт	Уп. min
исполнение 1	исполнение 2	(")	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)		
HS-20	HS-20-TDZ	1/2"	20	8	1	51	62	0,031	1
HS-25	HS-25-HD	3/4"	20	8	1	48	62	0,032	1
HS-32	HS-32-HD	1"	20	8	1	48	70	0,035	1
HS-40	HS-40-HD	1 1/4"	25	10	1	52	82	0,047	1
HS-50	HS-50-HD	1 1/2"	25	10	1	56	93	0,054	1
HS-60	HS-60-HD	2"	25	10	1	61	102	0,077	1
HS-75	HS-75-HD	2 1/2"	25	10	1,5	68	120	0,104	1
HS-90	HS-90-HD	3"	25	10	1,5	74	139	0,118	1
HS-100	HS-100-HD	3 1/2"	25	10	1,5	80	154	0,126	1
HS-110	HS-110-HD	4"	25	10	1,5	93	180	0,140	1
HS-125	HS-125-HD	4 1/2"	25	10	1,5	105	195	0,169	1
HS-135	HS-135-HD	5"	25	10	2	111	218	0,173	1
HS-165	HS-165-HD	6"	25	10	2	132	237	0,265	1
HS-265	HS-265-HD	8"	25	10	2,5	167	318	0,354	1
HS-280	HS-280-HD	10"	25	10	2,5	188	333	0,462	1
HS-325	HS-325-TDZ	12"	25	10	2,5	201	348	0,577	1

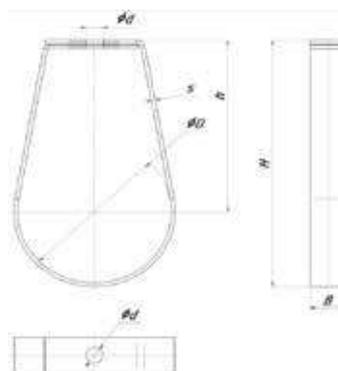

# HP Хомут промежуточный



## ОПИСАНИЕ

### Свойства и преимущества

- ◆ ДЛЯ МОНТАЖА ТРУБ, КРЕПЛЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ К ОПОРАМ
- ◆ НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
- ◆ УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
- ◆ БЫСТРЫЙ И ПРОСТОЙ МОНТАЖ

### МАТЕРИАЛ

СТАЛЬ 3, ГОСТ 380-2005

### Исполнение 1

ЦИНКОВАНИЕ ПО МЕТОДУ СЕНДЗИМИРА (ГОСТ 9.302-88)

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УТ 2,5  
СООТВЕТСТВУЕТ (ГОСТ 15150-69)

ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ


### Исполнение 2

ТЕРМОДИФУЗИОННОЕ ЦИНКОВАНИЕ (ГОСТ Р 9.316-2006)

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УТ 1,5  
СООТВЕТСТВУЕТ (ГОСТ 15150-69)

ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ВНУТРИ И СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ

Артикул		D (мм)	b (мм)	B (мм)	H (мм)	кг/шт	Уп. min
исполнение 1	исполнение 2						
HP-42	HP-42-TDZ	42	20	85	61	0,113	1
HP-48	HP-48-TDZ	48	20	94	63	0,114	1
HP-50	HP-50-TDZ	50	20	96	63	0,117	1
HP-54	HP-54-TDZ	54	20	99	67	0,119	1
HP-57	HP-57-TDZ	57	20	102	71	0,121	1
HP-76	HP-76-TDZ	76	20	114	94	0,140	1
HP-89	HP-89-TDZ	89	20	129	109	0,162	1
HP-108	HP-108-TDZ	108	20	149	129	0,173	1
HP-125	HP-125-TDZ	125	20	164	145	0,190	1
HP-133	HP-133-TDZ	133	20	184	160	0,213	1
HP-159	HP-159-TDZ	159	20	208	180	0,233	1
HP-222	HP-222-TDZ	222	20	284	220	0,258	1

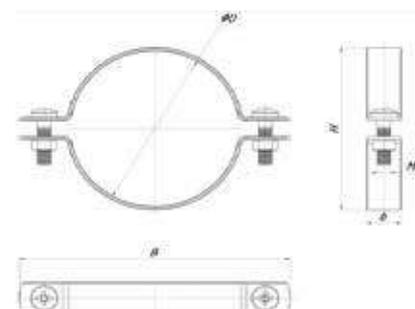

# НК Хомут концевой, круглый



## ОПИСАНИЕ

### Свойства и преимущества

- ◆ УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
- ◆ БЫСТРЫЙ И ПРОСТОЙ МОНТАЖ

### МАТЕРИАЛ

СТАЛЬ 3, ГОСТ 380-2005

### Исполнение 1

ЦИНКОВАНИЕ ПО МЕТОДУ СЕНДЗИМИРА  
(ГОСТ 9.302-88)

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УТ 2,5  
СООТВЕТСТВУЕТ (ГОСТ 15150-69)

для прокладки ВНУТРИ помещений


### Исполнение 2

ТЕРМОДИФУЗИОННОЕ ЦИНКОВАНИЕ  
(ГОСТ Р 9.316-2006)


КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УТ 1,5  
СООТВЕТСТВУЕТ (ГОСТ 15150-69)

для прокладки ВНУТРИ и СНАРУЖИ помещений

Артикул		D (мм)	b (мм)	H (мм)	S (мм)	d (мм)	кг/шт	Уп. min
исполнение 1	исполнение 2							
НК-42	НК-42-TDZ	42	25	45	2	10	0,052	1
НК-48	НК-48-TDZ	48	25	51	2	10	0,080	1
НК-50	НК-50-TDZ	50	25	54	2	10	0,086	1
НК-54	НК-54-TDZ	54	25	58	2	10	0,093	1
НК-57	НК-57-TDZ	57	25	61	2	10	0,098	1
НК-60	НК-60-TDZ	60	25	64	2	10	0,101	1
НК-76	НК-76-TDZ	76	25	81	2	10	0,125	1

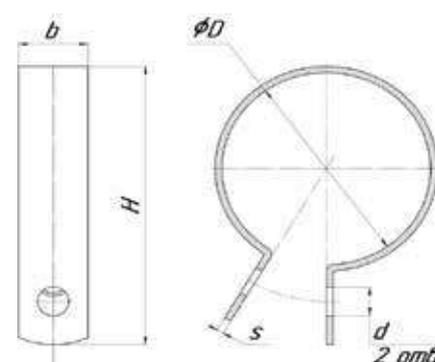

# HSK Хомут – скоба

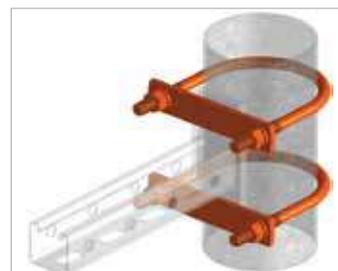

## ОПИСАНИЕ

### Свойства и преимущества

- ◆ ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
- ◆ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ, БАЛОК, ПРУТОВ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ
- ◆ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ
- ◆ УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
- ◆ БЫСТРЫЙ И ПРОСТОЙ МОНТАЖ
- ◆ НАДЕЖНОЕ КРЕПЛЕНИЕ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РЕГУЛИРОВАНИЯ

### Исполнение 1

ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ЦИНКОВАНИЕ (ГОСТ 9.301-86)  
 КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УТ 2,5  
 СООТВЕТСТВУЕТ (ГОСТ 15150-69)  
 ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ


### Исполнение 2

ТЕРМОДИФУЗИОННОЕ ЦИНКОВАНИЕ (ГОСТ Р 9.316-2006)  
 КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УТ 1,5  
 СООТВЕТСТВУЕТ (ГОСТ 15150-69)  
 ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ВНУТРИ И СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ



### МАТЕРИАЛ

СТАЛЬ 3, ГОСТ 380-2005

Артикул		D	H	L	B	M	кг/шт	Уп. min
исполнение 1	исполнение 2	(")	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)		
HSK-20	HSK-20-TDZ	1/2"	38-45	60	20	6	0,016	100
HSK-25	HSK-25-TDZ	3/4"	55-77	65	20	6	0,020	100
HSK-32	HSK-32-TDZ	1"	55-77	72	20	8	0,042	100
HSK-40	HSK-40-TDZ	1 1/4"	55-77	80	20	8	0,060	100
HSK-50	HSK-50-TDZ	1 1/2"	90-105	86	20	8	0,060	100
HSK-60	HSK-60-TDZ	2"	90-105	100	20	10	0,100	100
HSK-75	HSK-75-TDZ	2 1/2"	115-160	120	20	10	0,128	100
HSK-90	HSK-90-TDZ	3"	115-160	136	20	12	0,140	100
HSK-110	HSK-110-TDZ	4"	115-160	162	20	12	0,291	100
HSK-140	HSK-140-TDZ	5"	180-260	194	30	16	0,312	100
HSK-165	HSK-165-TDZ	6"	180-260	222	30	16	0,690	100
HSK-220	HSK-220-TDZ	8"	285-455	250	30	16	0,860	100

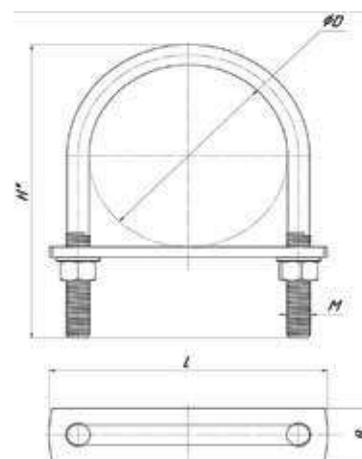

# SU Скоба U-образная

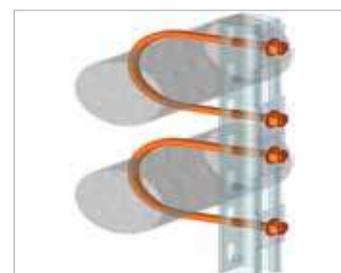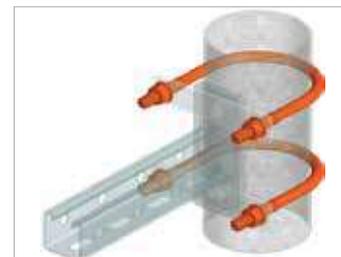

## ОПИСАНИЕ

### Свойства и преимущества

- ◆ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ, ПРУТОВ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ К ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ И ВЕРТИКАЛЬНЫМ ОПОРАМ
- ◆ НАДЕЖНОЕ КРЕПЛЕНИЕ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РЕГУЛИРОВАНИЯ
- ◆ ВОЗМОЖНОСТЬ СВОБОДНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТРУБОПРОВОДА

### МАТЕРИАЛ

СТАЛЬ 3, ГОСТ 380-2005

### Исполнение 1

ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ЦИНКОВАНИЕ (ГОСТ 9.301-86)

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УТ 2,5  
СООТВЕТСТВУЕТ (ГОСТ 15150-69)

ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ


### Исполнение 2

ТЕРМОДИФУЗИОННОЕ ЦИНКОВАНИЕ (ГОСТ Р 9.316-2006)



КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УТ 1,5  
СООТВЕТСТВУЕТ (ГОСТ 15150-69)

ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ВНУТРИ И СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ

Артикул исполнение 1	Артикул исполнение 2	D (")	M (мм)	H (мм)	кг/шт	Уп. min
SU-20	SU-20-TDZ	1/2"	6	38-45	0,016	100
SU-25	SU-25-TDZ	3/4"	6	55-77	0,020	100
SU-32	SU-32-TDZ	1"	8	55-77	0,042	100
SU-40	SU-40-TDZ	1 1/4"	8	55-77	0,060	100
SU-50	SU-50-TDZ	1 1/2"	8	90-105	0,060	100
SU-60	SU-60-TDZ	2"	10	90-106	0,100	100
SU-75	SU-75-TDZ	2 1/2"	10	115-160	0,128	100
SU-90	SU-90-TDZ	3"	10	115-160	0,140	100
SU-110	SU-110-TDZ	4"	12	115-160	0,291	100
SU-140	SU-140-TDZ	5"	10	180-260	0,312	100
SU-140-2	SU-140-2-TDZ	5"	12	180-260	0,330	100
SU-165	SU-165-TDZ	6"	16	180-260	0,690	100
SU-220	SU-220-TDZ	8"	16	285-455	0,860	100
SU-280	SU-280-TDZ	10"	16	285-455	1,040	100
SU-325	SU-325-TDZ	12"	16	285-455	1,210	100
SU-350	SU-350-TDZ	14"	16	285-455	1,390	100
SU-400	SU-400-TDZ	16"	20	515-625	1,575	100
SU-450	SU-450-TDZ	18"	20	515-625	1,703	100
SU-500	SU-500-TDZ	20"	24	515-625	1,899	100

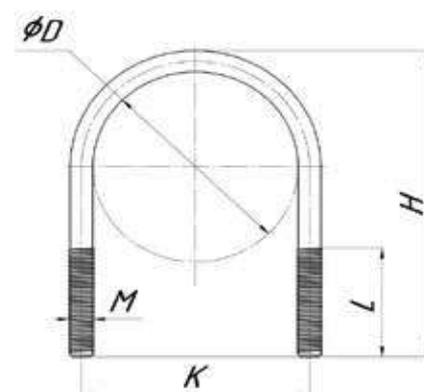

# SUP Пластина для Скобы U-образной

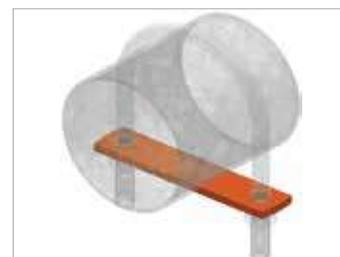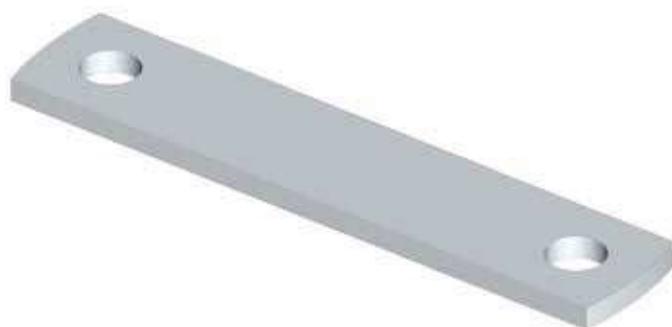

## ОПИСАНИЕ

### Свойства и преимущества

- ◆ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВМЕСТЕ С U-ОБРАЗНОЙ СКОБОЙ

### МАТЕРИАЛ

СТАЛЬ 3, ГОСТ 380-2005


### Исполнение 1

ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ЦИНКОВАНИЕ (ГОСТ 9.301-86)  
 КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УТ 2,5 СООТВЕТСТВУЕТ (ГОСТ 15150-69)  
 ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

### Исполнение 2

ТЕРМОДИФфуЗИОННОЕ ЦИНКОВАНИЕ (ГОСТ Р 9.316-2006)  
 КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УТ 1,5 СООТВЕТСТВУЕТ (ГОСТ 15150-69)  
 ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ВНУТРИ И СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ

Артикул		L (мм)	S (мм)	D (мм)	B (мм)	кг/шт	Уп. min
исполнение 1	исполнение 2						
SUP-20	SUP-20-TDZ	60	2	6	20	0,02	100
SUP-25	SUP-25-TDZ	65	2	6	20	0,02	100
SUP-32	SUP-32-TDZ	72	2	8	20	0,02	100
SUP-40	SUP-40-TDZ	80	2	8	20	0,03	100
SUP-50	SUP-50-TDZ	86	2	8	20	0,03	100
SUP-60	SUP-60-TDZ	100	2	10	20	0,03	100
SUP-75	SUP-75-TDZ	120	2	10	20	0,04	100
SUP-90	SUP-90-TDZ	136	2	12	20	0,05	100
SUP-110	SUP-110-TDZ	162	2,5	12	20	0,05	100
SUP-140	SUP-140-TDZ	194	2,5	16	30	0,09	100
SUP-165	SUP-165-TDZ	222	2,5	16	30	0,10	100
SUP-220	SUP-220-TDZ	250	2,5	16	30	0,12	100

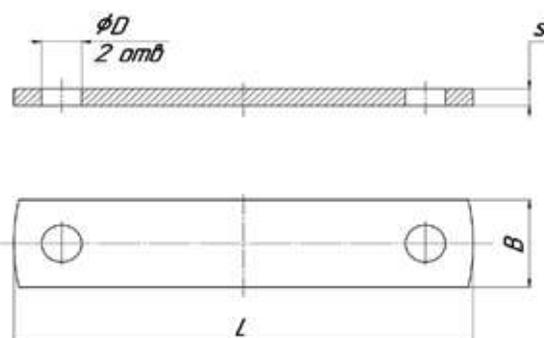

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	